

DECO STAMP

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI SEDEFLİ BASKI EFEKTLİ DEKORATİF BOYA

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, baskı efektli, sedefli dekoratif son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Deco Stamp boya kıvamında olup uygulayıcının yaratıcılığına bağlı olarak farklı özellikte ve farklı görünüme sahip dekoratif malzemeler ile birlikte mimaride özgün desen ve derinliklerin elde edilmesini sağlar.

Genel özellikleri;

- Esnektir
- Uygulaması kolaydır
- Renk tonuna bağlı olarak farklı açıdan bakıldığında farklı renk yansımaları görülür.
- UV dayanımı yüksektir
- Su emme özelliği düşüktür

KULLANIM ALANI

Binaların iç yüzeylerinde, beton, sıva, alçı, alçıpan, söve v.b. yüzeylerine kullanılabilir. Otel, ofis, restoran, cafe vb. mekanlarda kullanılabilinecek desen malzemesidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzey, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Düzgün yüzeylerin elde edilebilmesi için Decopaste ürün gurubu macun kullanılmalıdır. Yüzeylerde olabilecek tamiratlar, Dekonar ve Decopaste ile yapılmalıdır.

Eski yüzeyler: Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Bozuk yüzeylerin onarımı Dekonar veya Decopaste ürün grupları ile tamir edilmelidir.

Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey iyice zımparalanır ve zımpara tozları temizlendikten sonra Byprime Pigmented ile astarlanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Deco Stamp, yüzeye fırça veya rulo ile aktarılır ve yüzey boyaması yapıldıktan sonra güderi, deniz süngeri, farklı tip desen ruloları, yaratıcılığa bağlı olarak poşet ya da benzeri desen aparatları ile kurumua öncesinde desen verilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Deco Stamp, 15, 5 ve 2,5 kg plastik kova ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınlarından, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan uzak tutunuz. Temiz ve kuru ortamda depolayınız. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

DECO STAMP

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI SEDEFLİ BASKI EFEKTLİ DEKORATİF BOYA

SAĞLIK VE GÜVENLİK


S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

TEKNİK BİLGİ

Tüketim:	Uygulanan desene ve yüzeye bağlı olarak 0,05-0,2 kg/m ²	
Viskozite	100-120 KU	TAL-058
Yoğunluk	1,01 ±0,03 g/cm ³	TAL- 001
PH	8-9	TAL- 004
% VOC	10 g/l	EPA TEST METHOD 24

DESEN

Deco-Stamp
Güderi Uygulaması

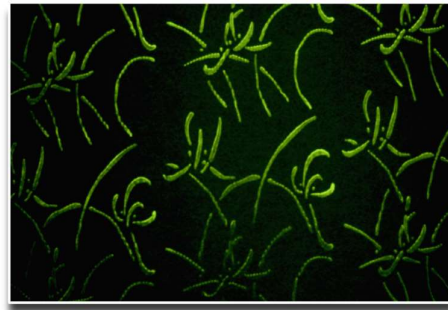

Deco-Stamp
Desen rulosu uygulaması